ヘシュボン ドライブ オン リフト

アライメント対応リフト

IHL-51G

ローコスト!
ハイパフォーマンス!

ローコスト&ハイパフォーマンスなアライメント対応リフトIHL-51G。
「アライメントテスタの導入を容易に」というご要望に応えました。

余裕の3.5ton対応、ジャッキングビーム（2ton）も備えたマルチユースタイプ。
設置工事も簡単な床上設置、フラットなピット埋設設置もOKです。

Multi-use Drive On Lift IHL-51G

IYASAKA

人と車と環境のよりよい関係
イヤサカ チーム・マイナス6%

Multi-use Drive On Lift IHL-51G

ヨーロッパをはじめ世界各国で活躍している機種をベースに、イヤサカは日本のお客様のご要望にお応えする仕様にしてお届けしました。

設置工事は手間のいらない床上設置、より活用しやすいピット埋設、どちらでも対応できます。

アライメント以外の作業でも活用できるマルチユース設計です。

8本の可倒式サポートレッグ。高性能なアライメントテスタの性能をフルに発揮でき、正確なアライメント測定を約束します。不使用時にはスッキリと収納できます。

安全を最優先に考え、フロント部には堅牢な車両落下防止ストッパーを配しています。

耐荷重2tonのセンタージャッキは油圧式。コントロールボックス、リモコンで操作できます。

コントロールボックス、リモコンによりリフト本体、2つのセンタージャッキの上昇・下降を簡単・安全に操作できます。

☆ ターニングラジアスゲージは別売です。
電子式(※1)など自由にご選択いただけます。

※1 HUNTER社製No.20-1487-1

■主要諸元

■本体

型式		IHL-51G
能力	kg	3,500
揚程	mm	1,515
上昇時間	sec.	約58(60Hz)
下降時間	sec.	約35~45
駆動方法		電動油圧式
モータ		三相 200V　1.5kw
電源		三相 AC200V 50/60Hz
油圧ユニット		別置式
使用エア圧	MPa	0.59~0.78
本体重量 ※2	kg	2,250

■センタージャッキ

能力	kg	2,000
揚程	mm	220
上昇時間	sec.	5~15
下降時間	sec.	10~30
駆動方法		電動油圧式

※2 センタージャッキ2基を含む

■寸 法 図

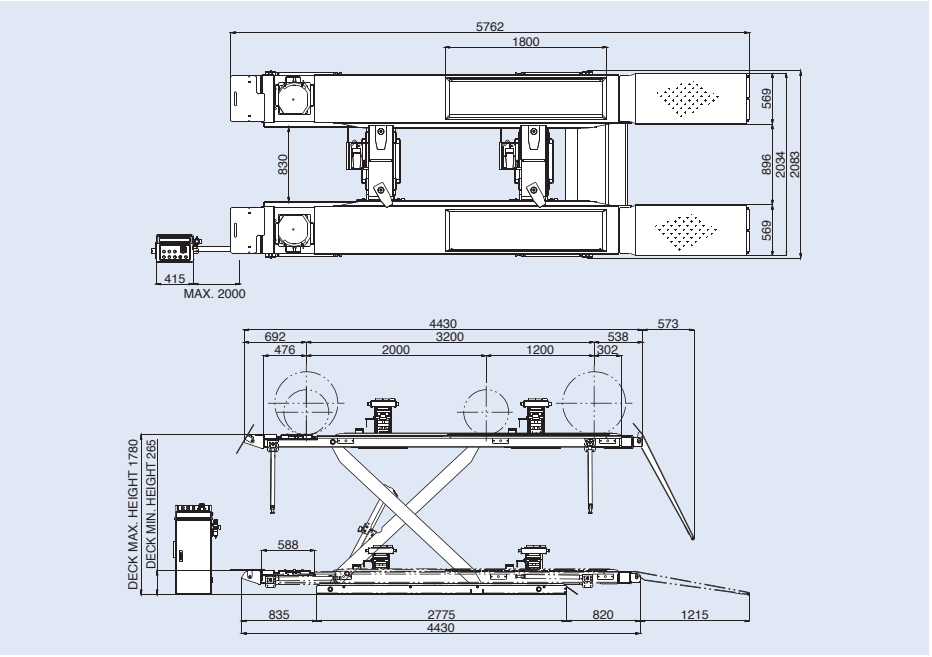

■適合アライメントテスタ

■ HUNTER社

・R811-500 シリーズ
・PA100 シリーズ

☆ その他機種、メーカー製品についてはお問い合わせください。

安全に関するご注意

●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくご使用ください。

※本仕様は予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承願います。

株式会社 イヤサカ
本社／〒113-0034 東京都文京区湯島3-26-9
TEL.03-3833-6110　FAX.03-5688-7074
http://www.iyasaka.co.jp

札幌支店　〒003-0873　札幌市白石区米里3条2-1-5　☎(011)875-7100(代)
仙台支店　〒983-0835　仙台市宮城野区大梶10-23　☎(022)257-3251(代)
東京支店　〒113-0034　東京都文京区湯島3-24-7　☎(03)3833-6116(代)
関東支店　〒113-0034　東京都文京区湯島3-24-7　☎(03)3833-6117(代)
名古屋支店　〒460-0012　名古屋市中区千代田5-14-28　☎(052)251-5831(代)
大阪支店　〒541-0058　大阪市中央区南久宝寺町4-3-6　☎(06)6251-8581(代)
広島支店　〒739-0323　広島市安芸区中野東2-4-31　☎(082)892-0391(代)
福岡支店　〒812-0871　福岡市博多区東雲町4-3-8　☎(092)581-8480(代)
海外営業部　〒113-0034　東京都文京区湯島3-24-7　☎(03)3833-6115(代)

CAT-0109SZ102(93)